


Monteringsvejledning - Små tavler uden kantprofil

Små tavler defineres som: advarselstavler, vejpligtstavler, forbudstavler, påbudstavler, oplysningstavler, vejvisningstavler for cyklister, ridende og vandrere, servicetavler, kant- og baggrundsafmærkning.

Stykliste

Emne	Antal
Tavle	1 stk.
Lige stander	1 stk.
Galv. skiltebeslag forbøjle	2 stk.
Galv. skiltebeslag bagbøjle	2 stk.
Galv. stålbolt M8x50	4 stk.
Galv. stålskive M8	8 stk.
Galv. stål møtrik M8	4 stk.
A2 stålbolt M6x20	4 stk.
A2 skive M6	8 stk.
A4 låsemøtrik M6	4 stk.
Plastprop	1 stk.

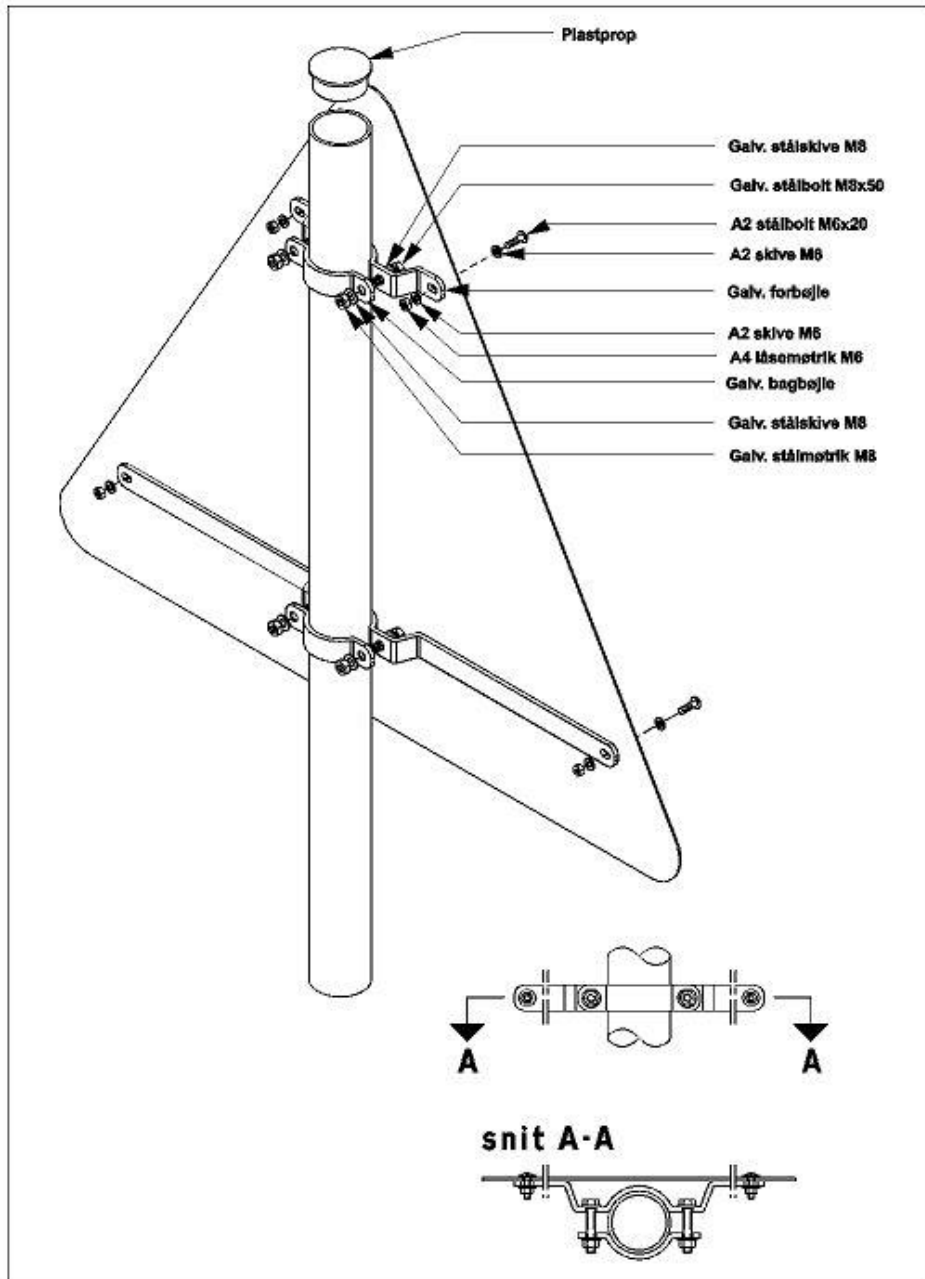

Dokumentnummer: Bilag K07.3.1.1	Emne: Monteringsvejledning - Små tavler uden kantprofil				
Version: 7	Redaktør: AMJ	Dokumentansvarlig: ABJ	Godkendt af: PJ	Godkendt (dato): 23-04-2024	Side: 1

Samling

Fjern beskyttelsesfilm på bagsiden af skiltet.


Skiltet samles som vist på tegningen.

De fladrundhovedede bolte med låsemøtrik skal sidde stramt i udskæring ved montering – men ikke overspændes.


Opspændingsprocedure

Bolte M8 skal sammenspændes med 8 Nm og M6 med 3 Nm moment.

OBS! - Der må kun spændes på møtrikker.

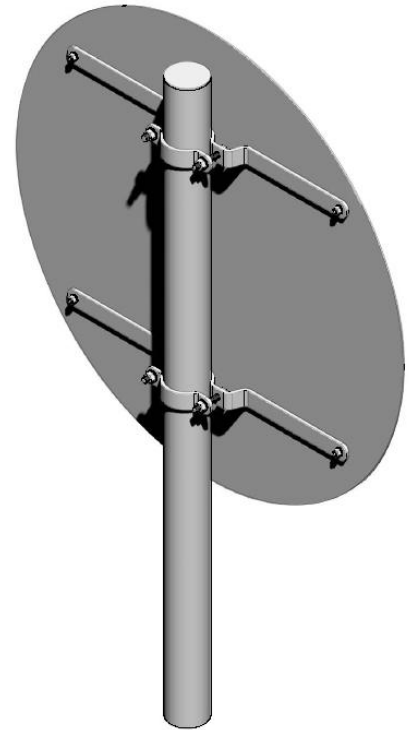

Snit A-A 1:2

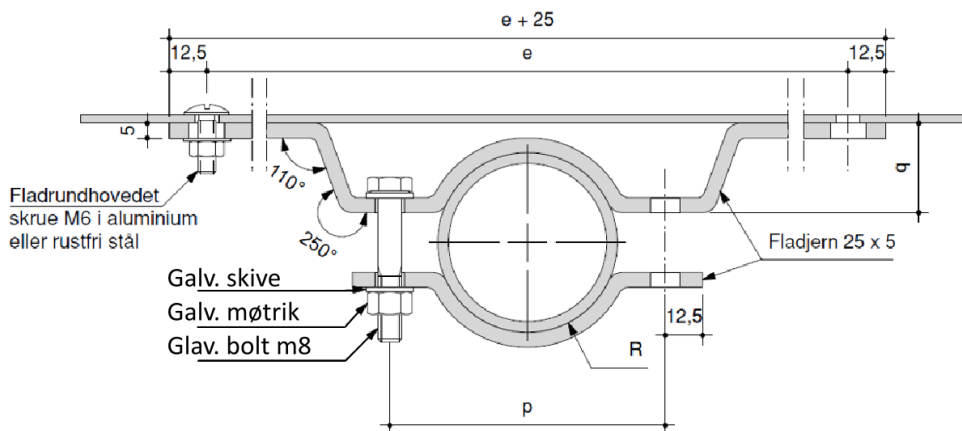


Tabel 2

dy x t	R	p	q
48,3 x t	25	79	24
60,3 x t	31	92	30
76,1 x t	39	108	38
88,9 x t	45	122	44

Dokumentnummer: Bilag K07.3.1.1	Emne: Monteringsvejledning - Små tavler uden kantprofil				
Version: 7	Redaktør: AMJ	Dokumentansvarlig: ABJ	Godkendt af: PJ	Godkendt (dato): 23-04-2024	Side: 2

Monteringsanvisning for rørstander ved nedgravning

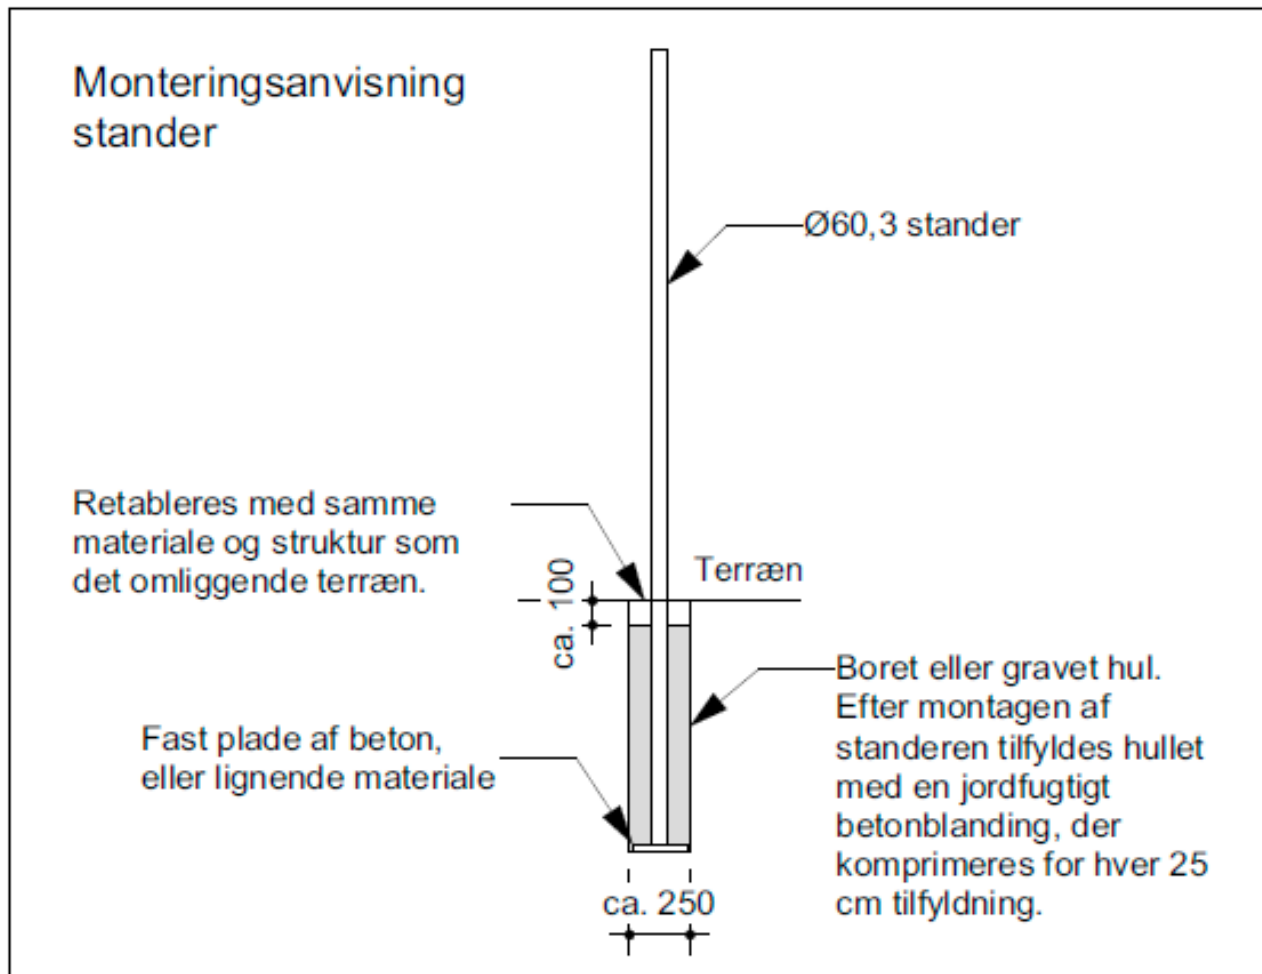

Dato: Navn:

Dokumentnummer: Bilag K07.3.1.1	Emne: Monteringsvejledning - Små tavler uden kantprofil				
Version: 7	Redaktør: AMJ	Dokumentansvarlig: ABJ	Godkendt af: PJ	Godkendt (dato): 23-04-2024	Side: 3